


Bowen

7030.01 - 7030.39

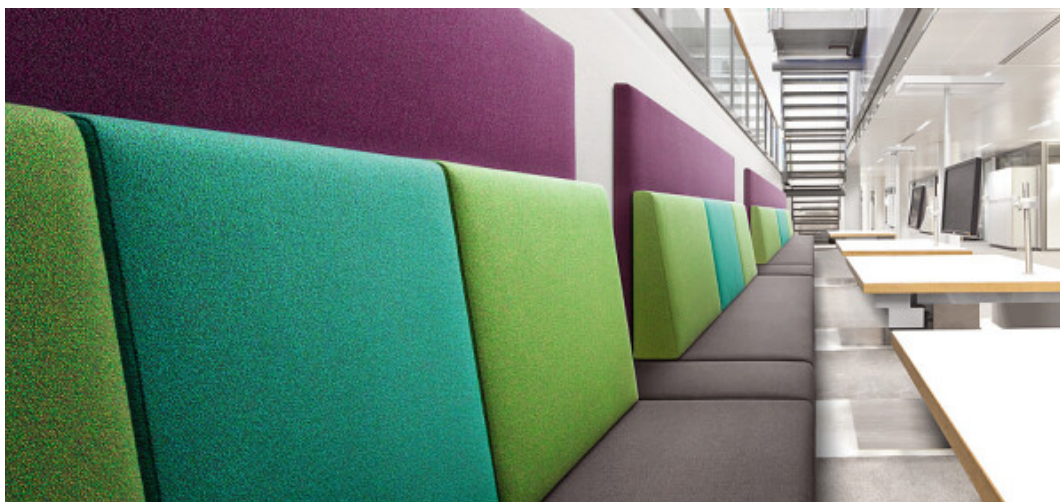

Produto
upholstery

Descrição
Revestimento para mobiliário de tecido de
lã mesclado

Composição
92% lã / 8% poliamida

Largura
± 140 cm, ± 55 inches

Peso
± 530 gr/m¹, ± 17 oz/yd¹

Resistência ao fogo
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF D 60-013 , Pass
NFPA 260 , Class 1
UNI 9175 , Classe 1

Desgaste à abrasão
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
35.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 100.000 rubs Martindale

Pilling
ASTM D3511
5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4 (scale 1-5)

Resistência à fricção

AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
4 - 5 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras
ASTM D4034
120 lbs warp / 87 lbs weft
ISO 13936-2
5 mm warp / 4.5 mm weft

Resistência à tensão
ASTM D5034
212 lbs warp / 191 lbs weft

Marcas de qualidade



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
510-0100
Hohenstein RTT

Cuidados & Manutenção



Bowen

7030.01 - 7030.39

7030.01	7030.02	7030.03	7030.04	7030.05	7030.06	7030.07	7030.08	7030.09
7030.10	7030.11	7030.12	7030.13	7030.14	7030.15	7030.16	7030.17	7030.18
7030.19	7030.20	7030.21	7030.22	7030.23	7030.24	7030.25	7030.26	7030.27
7030.28	7030.29	7030.30	7030.31	7030.32	7030.33	7030.34	7030.35	7030.36
7030.37	7030.38	7030.39						