


Carmen

8024.01 - 8024.09

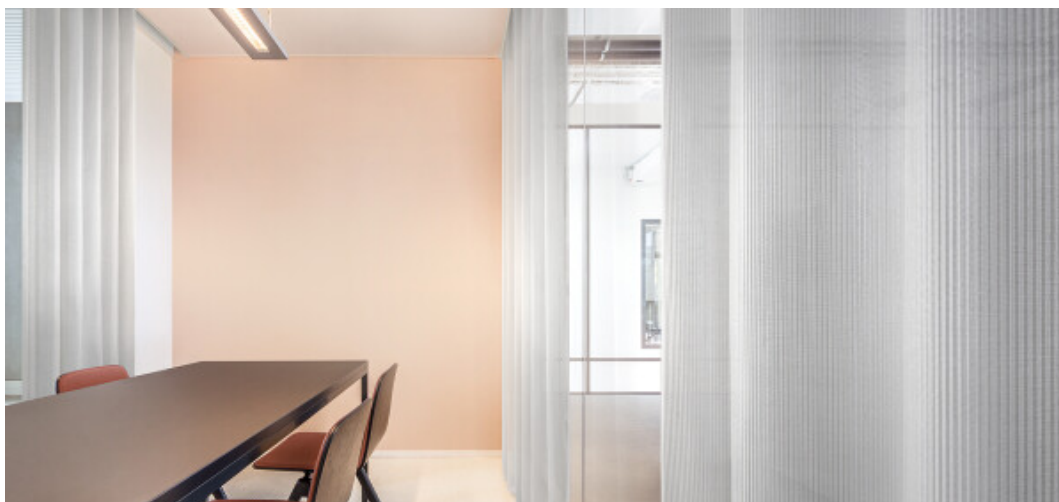

Produkt

curtain

Opis

Wypukłe, przebiegające wzdłuż prążki i blask topniejącego śniegu

Skład

100% poliestr ognioodporny

Szerokość

± 150 cm, ± 59 inches

Gramatura

± 136 gr/m¹, ± 4 oz/yd¹

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ASTM C423, nrc

0.30

ISO 354, alpha w

0.50 (pleated)

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4 (scale 1-5)

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)


Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-0.3% warp / -0.3% weft

Shrinkage 70°

-0.6% warp / -0.4% weft

Carmen

8024.01 - 8024.09



8024.01



8024.02



8024.03



8024.04



8024.05



8024.06



8024.07



8024.08



8024.09