


Colour Connect

7078.01 - 7078.43

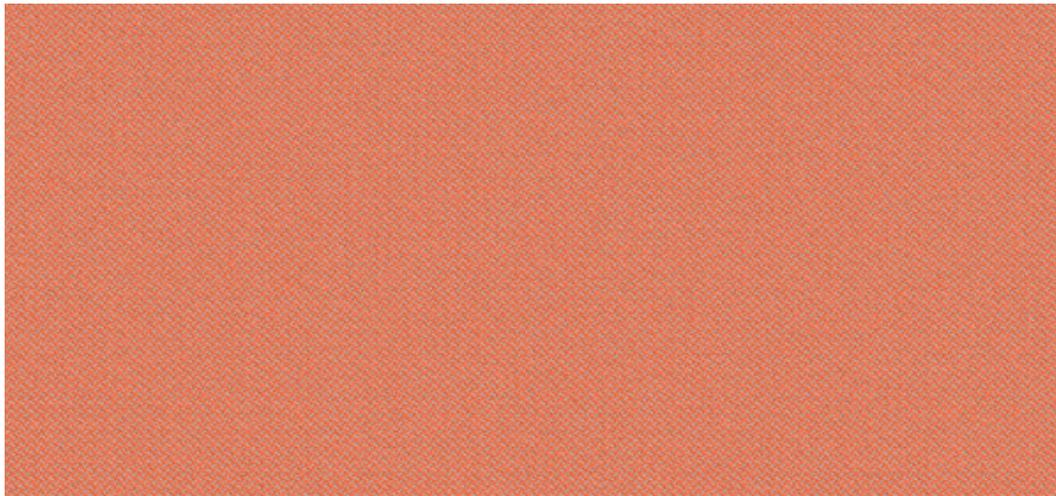

Produto
upholstery

Descrição
Tecido liso para estofos numa vasta gama de cores

Composição
100% recycled polyester FR

Largura
± 150 cm, ± 59 inches

Peso
± 435 gr/m², ± 14 oz/yd²

Resistência ao fogo
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF D 60-013 , Pass
NFPA 260 , Class 1

Desgaste à abrasão
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 60.000 rubs Martindale

Pilling
ASTM D3511
5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4-5 (scale 1-5)

Resistência à fricção
AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras
ASTM D4034
121 lbf warp / 109 lbf weft
ISO 13936-2
3.3 mm warp / 2.3 mm weft

Resistência à tensão
ASTM D5034
268 lbf warp / 260 lbf weft
ISO 13934-1
1350 N warp / 1390 N weft

Marcas de qualidade



Cuidados & Manutenção



Encolhimento
Shrinkage 70°
-2% warp / -1.5% weft

Colour Connect

7078.01 - 7078.43

