


Delos

8082.01 - 8082.24

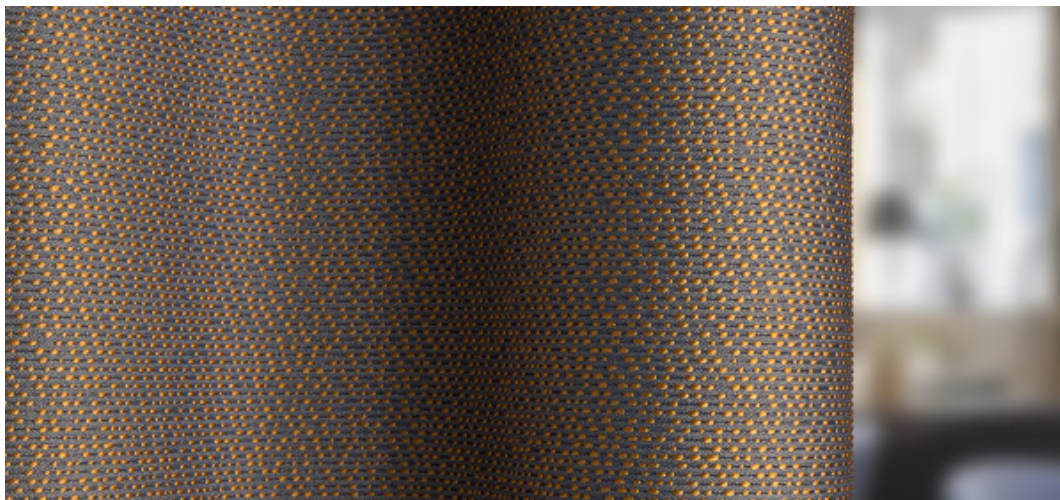

Prodotto

curtain

Descrizione

Tessuto strutturato 3D con effetto lucido bicolore

Composizione

32% recycled polyester FR / 68% polyester FR

Larghezza

± 136 cm, ± 54 inches

Peso

± 354 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹

Resistenza al fuoco

**BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

Solidità allo sfregamento

AATCC 8 (solids)
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105-X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistenza alla luce

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3
4.5 (scale 1-5)
ISO 105-B02
6 (scale 1-8)

Resistenza al taglio cucitura

ASTM D434
46 lbs warp / 65 lbs weft
ISO 13936-2
3.6 mm warp / 3.6 mm weft


Etichette



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cura & Manutenzione



Restringimento

Shrinkage 70°
-2.1% warp / -1.5% weft

Delos

8082.01 - 8082.24

8082.01	8082.02	8082.03	8082.04	8082.05	8082.06	8082.07	8082.08	8082.09
8082.10	8082.11	8082.12	8082.13	8082.14	8082.15	8082.16	8082.17	8082.18
8082.19	8082.20	8082.21	8082.22	8082.23	8082.24			