


Naltar

8083.01 - 8083.16

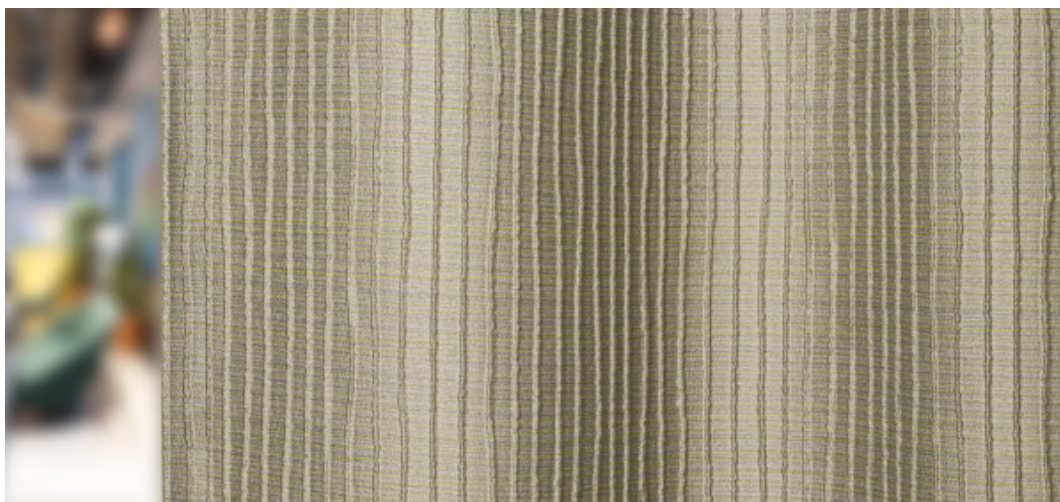

Produto

curtain

Descrição

**Tecido duplo com efeito vertical orgânico
3D tom-sobre-tom**

Composição

100% poliéster resistente ao fogo

Largura

± 144 cm, ± 57 inches

Peso

± 273 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹

Absorção acústica

ISO 354, alpha w

0.50 (pleated)

Conforto Visual & Térmico

EN 410/EN 14501

Test available

Resistência ao fogo

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Resistência à fricção

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D434

29 lbs warp / 29 lbs weft

ISO 13936-2

2.5 mm warp / 2.7 mm weft


Marcas de qualidade



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cuidados & Manutenção



Encolhimento

Shrinkage 70°

-1.4% warp / +1.5% weft

Naltar

8083.01 - 8083.16

8083.01 8083.02 8083.03 8083.04 8083.05 8083.06 8083.07 8083.08 8083.09
8083.10 8083.11 8083.12 8083.13 8083.14 8083.15 8083.16