


Noss

7058.01 - 7058.24

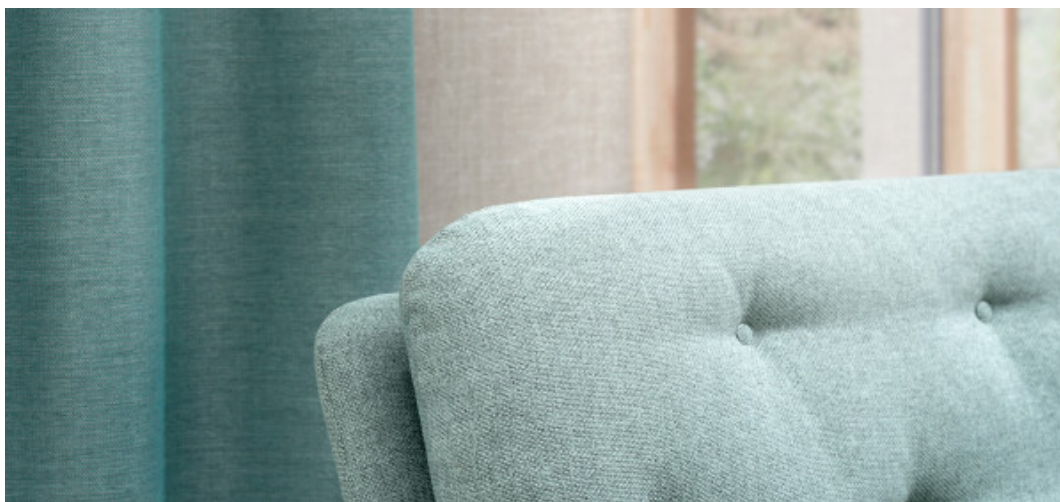

Prodotto
upholstery

Descrizione
Tessitura ciniglia melange, con colori delicati

Composizione
100% poliestere con trattamento antifiama

Larghezza
± 140 cm, ± 55 inches

Peso
± 904 gr/m¹, ± 29 oz/yd¹

Resistenza al fuoco
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 260 , Class 1

Resistenza all'abrasione
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
90.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 70.000 rubs Martindale

Resistenza al pilling
ASTM D3511
5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4 (scale 1-5)

Solidità allo sfregamento

AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4 - 5 (scale 1-5) wet / 4 - 5 (scale 1-5) dry

Resistenza alla luce
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6 - 7 (scale 1-8)

Resistenza al taglio cucitura
ASTM D4034
77 lbs warp / 91 lbs weft
ISO 13936-2
3.3 mm warp / 3 mm weft

Resistenza alla trazione
ASTM D5034
524 lbs warp / 337 lbs weft

Etichette



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein RTT

Cura & Manutenzione



Restringimento
Shrinkage 30°
-1.5% warp / -1.7% weft
Shrinkage 70°
-1.6% warp / -3% weft

Noss

7058.01 - 7058.24

7058.01	7058.03	7058.05	7058.06	7058.07	7058.08	7058.09	7058.10	7058.11
7058.12	7058.13	7058.14	7058.15	7058.16	7058.17	7058.18	7058.19	7058.20
7058.21	7058.22	7058.23	7058.24					