


Fuga NEW

7081.01 - 7081.39

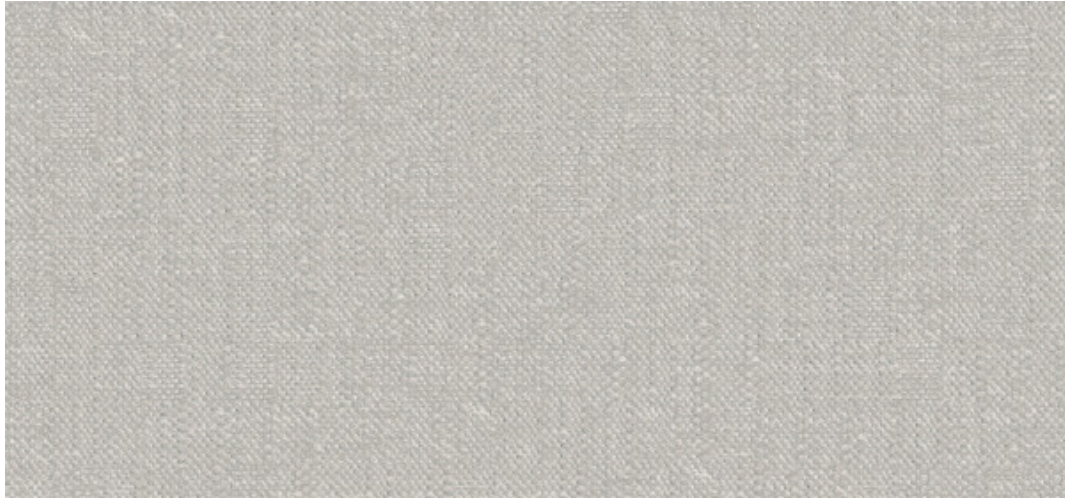

Produto
upholstery

Descrição
Tecido para estofos em chenille macio de dois tons com um aspeto e toque vintage

Composição
79% recycled polyester FR / 21% polyester FR

Largura
± 135 cm, ± 53 inches

Peso
± 807 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹

Resistência ao fogo
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 260 , Class 1

Desgaste à abrasão
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) , 40.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 70.000 rubs Martindale

Pilling
ASTM D3511
5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4-5 (scale 1-5)

Resistência à fricção
AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6-7 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras
ASTM D4034
41 lbf warp / 100 lbf weft
ISO 13936-2
4.7 mm warp / 3 mm weft

Resistência à tensão
ASTM D5034
167 lbf warp / 378 lbf weft
ISO 13934-1
820 N warp / 2340 N weft

Marcas de qualidade



Cuidados & Manutenção



Encolhimento
Shrinkage 70°
-1.6% warp / -1.6% weft

Fuga NEW

7081.01 - 7081.39



7081.01



7081.02



7081.03



7081.04



7081.05



7081.06



7081.07



7081.08



7081.09



7081.10



7081.11



7081.12



7081.13



7081.14



7081.15



7081.16



7081.17



7081.18



7081.19



7081.20



7081.21



7081.22



7081.23



7081.24



7081.25



7081.26



7081.27



7081.28



7081.29



7081.30



7081.31



7081.32



7081.33



7081.34



7081.35



7081.36



7081.37



7081.38



7081.39