


Naltar

8083.01 - 8083.16

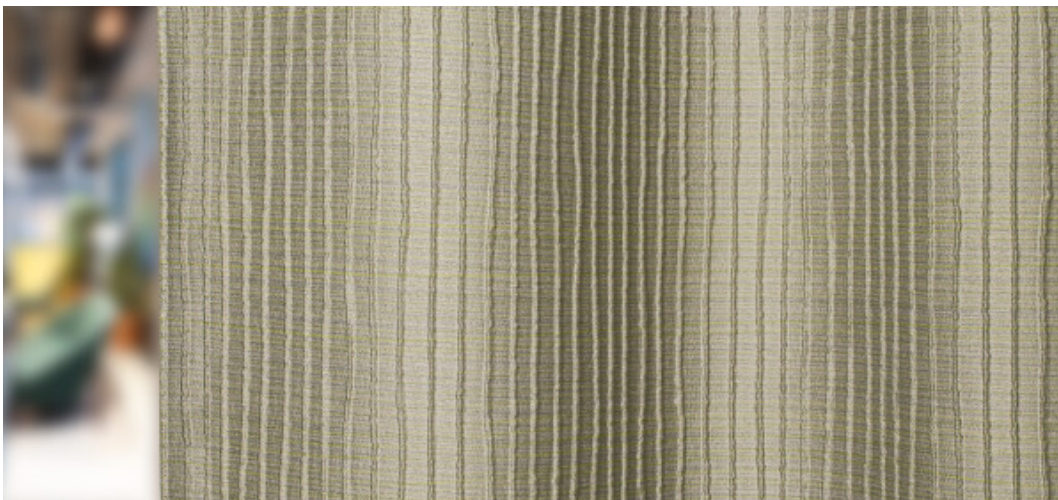

Produkt
curtain

Opis
Podwójny splot o pionowym trójwymiarowym wzorze w naturalnych odcieniach

Skład
100% poliester ognioodporny

Szerokość
± 144 cm, ± 57 inches

Gramatura
± 273 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹

Współczynnik pochłaniania dźwięku
ISO 354, alpha w
0.50 (pleated)

Komfort Wizualny & Termiczny
EN 410/EN 14501
Test available

Odporność ogniowa
BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105-X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła
AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3
5 (scale 1-5)
ISO 105-B02
6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów
ASTM D434
29 lbs warp / 29 lbs weft
ISO 13936-2
2.5 mm warp / 2.7 mm weft


Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość
Shrinkage 70°
-1.4% warp / +1.5% weft

Naltar

8083.01 - 8083.16

8083.01	8083.02	8083.03	8083.04	8083.05	8083.06	8083.07	8083.08	8083.09
8083.10	8083.11	8083.12	8083.13	8083.14	8083.15	8083.16		